



Your Expert
in Parts

HC-CARGO LED werklampen



10431nl led werklampen 08.2012

Om de dichtstbijzijnde Cargo dealer
te binden en voor een overzicht van
ons volledige programma ga naar
www.hc-cargo.com

HC-CARGO Led werklampen

Binnen de auto-industrie wordt de led verlichtingstechnologie steeds populairder.

Fabrikanten zijn in snel tempo over gegaan op ledverlichting voor bijna alle indicatie- en signaleringslampen en werklampen op vrachtwagens en industriële en landbouw voertuigen. De reden

hiervoor is dat de lichtopbrengst van ledverlichting in de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen en nu vergelijkbaar is met gloeilampen en HID (High Intensity Discharge) lampen. Tegelijkertijd is het stroomverbruik minimaal, waardoor de ledtechnologie zeer "groen" en milieuvriendelijk is. Daarnaast zorgt de extreem lange levensduur ervoor dat de stilstand van voertuigen door vervanging van lampen aanzienlijk kan worden gereduceerd.

HC-CARGO Compact, efficiënte ledlampen

171774 - led werklamp

- 2600 lichturen
- 40 watt
- Voltage 11 - 30 Volt




171775 - led werklamp

- 1800 lichturen
- 36 watt
- Voltage 11 - 30 Volt

Deze led werklampen bieden hoogwaardige prestaties en zijn multifunctioneel inzetbaar: landbouw voertuigen, off road, marine, wegwerkzaamheden en vragen geen onderhoud. 50.000 lichturen met 100% efficiency.

Eigen- schappen

- aluminium behuizing
- AMP Super Seal connector
- beveiligd tegen overbelasting en polariteit interventie
- beschermingsindex IP69K
- schokbestendig
- EMC goedgekeurd

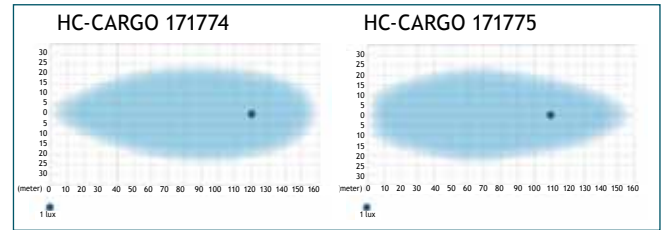

171751 - led werklamp

- 1000 lichturen
- Voltage: 9-36V
- Watt: 19
- 6 leds



171752 - led werklamp

- 1350 lichturen
- Voltage: 12-36V
- Watt: 20
- 9 leds



Deze led werklampen zorgen voor een goed verlichte en veilige werkplek. Door de aluminium behuizing en een lens van polycarbonaat, zijn de lampen water-, stof-, schok- en trilbestendig (IP 67), waardoor zij zeer geschikt zijn voor vrachtwagens en trailers en industriële toepassingen. De led werklampen zijn voorzien van een draaiend RVS bevestigingspunt en 280mm snoer en kunnen eenvoudig worden bevestigd met de bijgeleverde bouten en moeren.

